



год основания 1993

ШЛАНГИ
НАПОРНЫЕ РУКАВА
ПОЛИВОЧНАЯ
АРМАТУРА



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|------------------------------|----|
| Шланги Belamos | 3 |
| Разбрызгиватели Belamos..... | 10 |
| Коннекторы Belamos..... | 12 |

ШЛАНГИ

Надежные шланги широкой цветовой гаммы, различного диаметра (от 1/2" до 3") и длины (от 7,5 до 50 м) удовлетворят любые запросы. Армированные и неармированные, изготавливаются из высококачественных материалов, имеют повышенную прочность, устойчивы к изломам при изгибе, растяжении, скручивании.

Выдерживают давление от 18 до 50 бар. Рабочий диапазон температур — от -15 °С до + 60 °С

Область применения:

- полив;
- подача воды по системе гибкого водопровода;
- капельное орошение;
- откачивание дренажных и сточных вод.

Шланги BELAMOS производятся в Германии, Италии, Чехии и Китае, где проходят строгий контроль качества и имеют сертификаты TUV, IMQ и сертификаты соответствия ГОСТ Р.

Поэтому, мы с уверенностью говорим о высокой надежности наших шлангов.

Легкость выбора и широкий ассортимент позволяют каждому найти именно то, что нужно.

Все шланги очень легко использовать с универсальной системой соединителей BELAMOS.

Благодаря универсальной системе соединителей BELAMOS, все шланги несложно подсоединить к существующей системе полива, водопровода или создать новую.

ПОЛИВОЧНАЯ АРМАТУРА BELAMOS

Универсальная система соединителей

Разбрызгиватели

Коннекторы для шлангов

Катушки для шлангов

Подвесы для шлангов

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1/2" = 12,5 мм

5/8" = 15,6 мм

3/4" = 19 мм

1" = 25,4 мм

ШЛАНГИ BELAMOS

STANDART

GARDEN/ GARDEN LUXE

ГАРДЕН/ ГАРДЕН ЛЮКС

Сделано в Италии
Made in Italy



Сделано в Чехии
Made in Czech Republic



| | | | |
|--------|------|--------|------|
| 5/8" | 25 м | 1/2" | 20 м |
| 24 бар | 50 м | 24 бар | 25 м |
| | | | 50 м |
| 3/4" | 20 м | 1" | 20 м |
| 21 бар | 25 м | 18 бар | 25 м |
| | 50 м | | 50 м |



Популярные бытовые шланги черно-зеленого цвета. Трехслойные, армированные. Для тех, кто ценит рациональность. Рабочая температура от +5 °С до +50 °С. Гарантированный срок службы 8 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- внутри шланга не образуются водоросли;
- не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- диагональная армировка под углом 90°;

ORANGE

ОРАНЖ

Сделано в Италии
Made in Italy



| | |
|--------|------|
| 1/2" | 25 м |
| 24 бар | 50 м |

| | |
|--------|------|
| 3/4" | 25 м |
| 21 бар | 50 м |



Качественный недорогой четырехслойный армированный поливочный шланг насыщенного желтого искрящегося цвета. Для тех, кто ценит рациональность.

По сравнению со шлангом ГАРДЕН, ОРАНЖ имеет дополнительный слой, что придает дополнительную прочность и долговечность.

Рабочая температура от +2 °С до +50 °С.

Гарантированный срок службы 8 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- внутри шланга не образуются водоросли;
- диагональная армировка под углом 90°;

ШЛАНГИ BELAMOS

COMFORT

GREENEL


ГРИНЕЛ

Сделано в Италии
Made in Italy



1/2" 20 м
24 бар 50 м

3/4" 20 м
21 бар 25 м
50 м




YELLOW LINE

ЕЛЛОУ ЛАЙН

Сделано в Италии
Made in Italy



5/8" 25 м
25 бар 50 м



Надежный трехслойный армированный поливочный шланг. С утолщенной стенкой. Для тех, кто ценит качество. Рабочая температура от -5°C до +60 °C. Гарантированный срок службы 15 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- не скручивается;
- не перегибается, не переламывается;
- остаётся гибким при низких температурах;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- утолщенная стенка;

Высокопрочный четырехслойный армированный поливочный шланг. Специальная двойная армировка шланга. Для тех, кто ценит качество. Рабочая температура от -5°C до +60 °C. Гарантированный срок службы 10 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- специальная армировка не позволяет шлангу скручиваться;
- не перегибается, не переламывается;
- остаётся гибким при низких температурах;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- диагональная армировка и армировка «чулком».

ШЛАНГИ BELAMOS

PROFESSIONAL

ADELIT

АДЕЛИТ

Сделано в Италии
Made in Italy



3/4" 25 м
30 бар



Надежный четырехслойный армированный поливочный шланг, внутренний слой белый. Особая двойная армировка шланга. Для тех, кто ценит долговечность.

Рабочая температура от -5 °С до +60 °С.

Гарантированный срок службы 12 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- внутри шланга не образуются водоросли;
- не гниет, не прееет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- диагональная армировка и армировка «чулком»;
- изготовлен из первичного пластика.


GOLDEN

ГОЛДЕН

Сделано в Италии
Made in Italy



3/4" 25 м
30 бар



Эксклюзивный высокопрочный армированный шланг искристого золотого цвета, внутренний слой белый, 5 слоев. Особая двойная армировка шланга.

Для тех, кто ценит уникальность.

Рабочая температура от -10 °С до +60 °С.

Гарантированный срок службы 15 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- специальная армировка не позволяет шлангу скручиваться;
- не перегибается, не переламывается;
- остаётся гибким при низких температурах;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- не гниет, не прееет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- внутри шланга не образуются водоросли;
- технология диагональной армировки и армировка «чулком»;
- изготовлен из первичного пластика.

ШЛАНГИ BELAMOS

💧💧💧 ORIGINAL

ROBUST

РОБУСТ



Сделано в Италии
Made in Italy



1/2" 7,5 м
15 м



KASKAD

КАСКАД



Сделано в Италии
Made in Italy



Пористый всесезонный шланг капельного полива, вода из которого просто сочится по всей длине, благодаря специальной технологии изготовления самого шланга. Обеспечивает наиболее эффективное и экономичное постоянное орошение. Применяется как для наземного полива, так и для полива под землей (закапывается на 15-20 см вглубь). Вода при этом расходуется более экономно, нет испарения с верхнего слоя земли, что в свою очередь, снижает степень поражения грибок и другими болезнями.

Из пористых шлангов легко создать оросительную систему необходимого контура.

Рабочая температура от +5 °С до +50 °С

Гарантированный срок службы 10 лет

Рабочее давление 2 атмосферы

Комплектуется коннекторами.

Преимущества

- равномерное распределение влаги;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- не гниет, не прет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- обеспечивает орошение садово-приусадебных участков даже при длительном отсутствии хозяев.

Шланг-разбрызгиватель для экономного полива. Из мельчайших отверстий, расположенных по поверхности шланга, бьют тонкие струи воды, с помощью которых можно равномерно полить газон или молодые посадки.

Рабочая температура от +5 °С до +50 °С.

Гарантированный срок службы 10 лет

Рабочее давление 4 атмосферы

Длина 15 м


Комплектуется коннекторами.

Преимущества

- щадящий полив за счет мельчайшего распыления воды;
- равномерное распределение влаги;
- шланг состоит из 3-х каналов, благодаря чему достигается равномерное распределение давления;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- не гниет, не прет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- незаменим для полива вновь посаженного газона или цветника.

SPIRAFLEX LUXE

СПИРАФЛЕКС ЛЮКС

 Сделано в Чехии
Made in Czech Republic



| | |
|-----|------|
| 1" | 25 м |
| | 50 м |
| 1¼" | 25 м |
| | 50 м |
| 1½" | 25 м |
| | 50 м |

Гибкий армированный всасывающий шланг для откачивания и отведения воды и других жидкостей.

Этот шланг наилучшим образом подходит для подключения к станциям водоснабжения, дренажным и скважинным насосам.

Преимущества

- не переламывается за счет жесткой ПВХ спирали;
- не перегибается, т.е. сечение шланга остается постоянным на всем протяжении, что особенно важно при перекачивании воды насосом;
- гибкий — со шлангом легко работать;
- внутренний слой гладкий, снаружи волнистый;
- не гниет, не прееет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- изготовлен из первичного пластика;
- может быть использован как вакуумный шланг

BELAMOS AS700, AS900, AS1100

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ



Комплект для всасывания спирально-армированный (с фильтром, обратным клапаном и фитингом для соединения с насосом). Благодаря универсальным соединителям, подходит для большинства видов станций водоснабжения, поверхностных насосов любой мощности и производительности.

Диаметр 1 дюйм (25,4 мм)

Длина 7 м

НАПОРНЫЙ РУКАВ

ТЕКСТИЛЬНЫЙ ШЛАНГ



| | |
|----|------|
| 1" | 25 м |
| 2" | 25 м |
| 3" | 25 м |

Текстильный шланг (напорный рукав). Наружный слой сделан из полиэстера, внутренний слой из ПВХ (пластик). Без фитингов. Рабочее давление 8 бар, давление на разрыв 24 бар.

Область применения:

- Орошение сельскохозяйственных угодий, участков и т. д.,
- Временная гибкая магистраль для подачи воды к месту потребления.
- Откачка сточных и дренажных вод.

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ

ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM7202

Пистолет для полива выполнен из высокопрочного пластика. Ручка выполнена из мягкого пластика. Насадка имеет 8 режимов полива. Курок имеет фиксатор. Евро соединение, подходит для большинства коннекторов.

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 8,1 | 9,1 | 48 |

НАБОР ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ С КОМПЛЕКТОМ СОЕДИНИТЕЛЕЙ



YM7502

Набор: пистолет для полива выполнен из высокопрочного пластика. Ручка выполнена из мягкого пластика. Насадка имеет 8 режимов полива. Курок имеет фиксатор. Коннектор 1/2, коннектор с аквастопом 1/2, штуцер 1/2-3/4

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 11,6 | 12,8 | 48 |

ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM7208

Пистолет для полива выполнен из высокопрочного пластика. Ручка выполнена из мягкого пластика. Насадка имеет 1 режим для полива. Курок имеет фиксатор. Подходит для большинства коннекторов.

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 7 | 7,8 | 48 |

ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM7210

Пистолет для полива выполнен из высокопрочного пластика. Насадка имеет 1 режим для полива — душ. Курок имеет фиксатор. Евро соединение, подходит для большинства коннекторов.

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 7,7 | 8,6 | 48 |

ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM7216

Пистолет для полива выполнен из металла, покрытого мягким пластиком. Насадка имеет 7 режимов полива. Курок имеет фиксатор. Евро соединение, подходит для большинства коннекторов.

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 15,5 | 16,5 | 48 |

ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM7204D

Пистолет для полива выполнен из металла, покрытого мягким пластиком. Насадка имеет 8 режимов полива. Курок имеет фиксатор. Евро соединение, подходит для большинства коннекторов.

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 14,2 | 15,2 | 48 |

НАБОР ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ С КОМПЛЕКТОМ СОЕДИНИТЕЛЕЙ



YM7504

Набор: пистолет для полива выполнен из металла, покрытого мягким пластиком. Насадка имеет 8 режимов полива. Курок имеет фиксатор. Коннектор 1/2, коннектор с аквастопом 1/2, штуцер 1/2-3/4

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 17,7 | 18,9 | 48 |

НАБОР ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ С КОМПЛЕКТОМ СОЕДИНИТЕЛЕЙ



YM7508

Набор: пистолет для полива выполнен из высокопрочного пластика. Насадка имеет 1 режим для полива. Курок имеет фиксатор. Коннектор 1/2, коннектор с аквастопом 1/2, штуцер 1/2-3/4

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 10,5 | 11,5 | 48 |

ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM7215

Пистолет для полива выполнен из металла, покрытого мягким пластиком. Насадка имеет 1 режим для полива. Курок имеет фиксатор. Евро соединение, подходит для большинства коннекторов.

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 12,5 | 13,5 | 48 |

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ-ДУШ



YM6305

Душ на ручке выполнен из металла. Имеет 9 режимов полива.

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 8,1 | 9,1 | 12 |

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ-ДУШ



YM6307

Душ на ручке выполнен из металла. Имеет 9 режимов полива.

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 3,45 | 3,95 | 12 |

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ-ДУШ



YM6303

Душ на телескопической ручке (90-120см) выполнен из металла. Имеет 9 режимов полива.

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 4,5 | 5 | 16 |

ИМПУЛЬСНЫЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ НА ПИКЕ



YM8105D

Разбрызгиватель импульсный (до 24м²) на металлической пике. Корпус выполнен из латуни. Есть возможность для последовательного подключения.

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 15,5 | 16,2 | 48 |

ИМПУЛЬСНЫЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ НА ПИКЕ



YM8104D

Разбрызгиватель импульсный (до 24м²) на металлической пике. Корпус выполнен из высокопрочного пластика. Есть возможность для последовательного подключения.

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 9 | 9,9 | 48 |

ЛУЧЕВОЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ НА ПИКЕ



YM8105

Разбрызгиватель выполнен из высокопрочного пластика, 3-х лучевой. Есть возможность для последовательного подключения

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 4 | 4,8 | 48 |


ИМПУЛЬСНЫЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM8107

Разбрызгиватель выполнен из высокопрочного пластика, 3-х лучевой, на платформе. Площадь разбрызгивания 6 м² при давлении 3 бара

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 12 | 13,7 | 48 |



НАСАДКА-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM7201E

Разбрызгиватель выполнен из высокопрочного пластика, форсунка покрыта мягким пластиком.

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 8,2 | 9 | 240 |

НАСАДКА-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С КОННЕКТОРАМИ



YM5816F

Набор: Разбрызгиватель выполнен из высокопрочного пластика, форсунка покрыта мягким пластиком. Коннектор 3/4, коннектор с аквастопом 3/4, штуцер 1/2-3/4.

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 10,3 | 11,2 | 48 |


КРУГОВОЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



X903116B

Удобная устойчивая подставка, 4 формы струи. Вращающийся механизм позволяет равномерно полить участок большой площади.

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 2,9 | 4,9 | 12 |



КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ШЛАНГОВ

ШТУЦЕР



YM5801

Штуцер $\frac{3}{4}$, внешняя резьба, пластик

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 3,7 | 4,6 | 240 |

YM5701

Штуцер $\frac{1}{2}$, внешняя резьба, пластик

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 3,7 | 4,6 | 240 |

ШТУЦЕР



YM5805

Штуцер $\frac{3}{4}$, внутренняя резьба, пластик

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 4,6 | 5,6 | 240 |

YM5705

Штуцер $\frac{1}{2}$, внутренняя резьба, пластик

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 4,6 | 5,6 | 240 |

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР



YM5809E

Коннектор $\frac{1}{2}$, мягкий пластик

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 8,3 | 10,3 | 240 |

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР



YM5819E

Коннектор $\frac{3}{4}$, мягкий пластик

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 10 | 11 | 140 |

МУФТА



YM5818E

Муфта $\frac{3}{4}$ - $\frac{3}{4}$, мягкий пластик

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 7,2 | 8,1 | 140 |

РАЗВЕТВИТЕЛЬ



YM5002

Разветвитель на кран двухканальный выполнен из высокопрочного пластика.

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 6,5 | 7,5 | 120 |

МУФТА ТРОЙНИК-КОННЕКТОР



YM5803

Муфта тройник-коннектор, пластик

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 5,2 | 6 | 240 |

МУФТА КОННЕКТОР-КОННЕКТОР



YM5804

Муфта коннектор-коннектор, пластик

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 4,3 | 5,1 | 240 |

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР С АКВАСТОПОМ



YM5810E

Коннектор с аквастопом $\frac{1}{2}$, мягкий пластик

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 8,5 | 10,5 | 240 |

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР С АКВАСТОПОМ



YM5820E

Коннектор с аквастопом $\frac{3}{4}$, мягкий пластик

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 10,5 | 11,5 | 140 |

МУФТА



YM5808E

Муфта $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$, мягкий пластик

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 7,2 | 8,1 | 240 |

YM5708E

Муфта $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$, мягкий пластик

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 7,2 | 8,1 | 240 |


КОННЕКТОР С ВЕНТИЛЕМ



YM5003E

Универсальный коннектор $\frac{3}{4}$ с вентилем, мягкий пластик

| вес нетто | вес брутто | штук в коробке |
|-----------|------------|----------------|
| 14,4 | 15,5 | 240 |

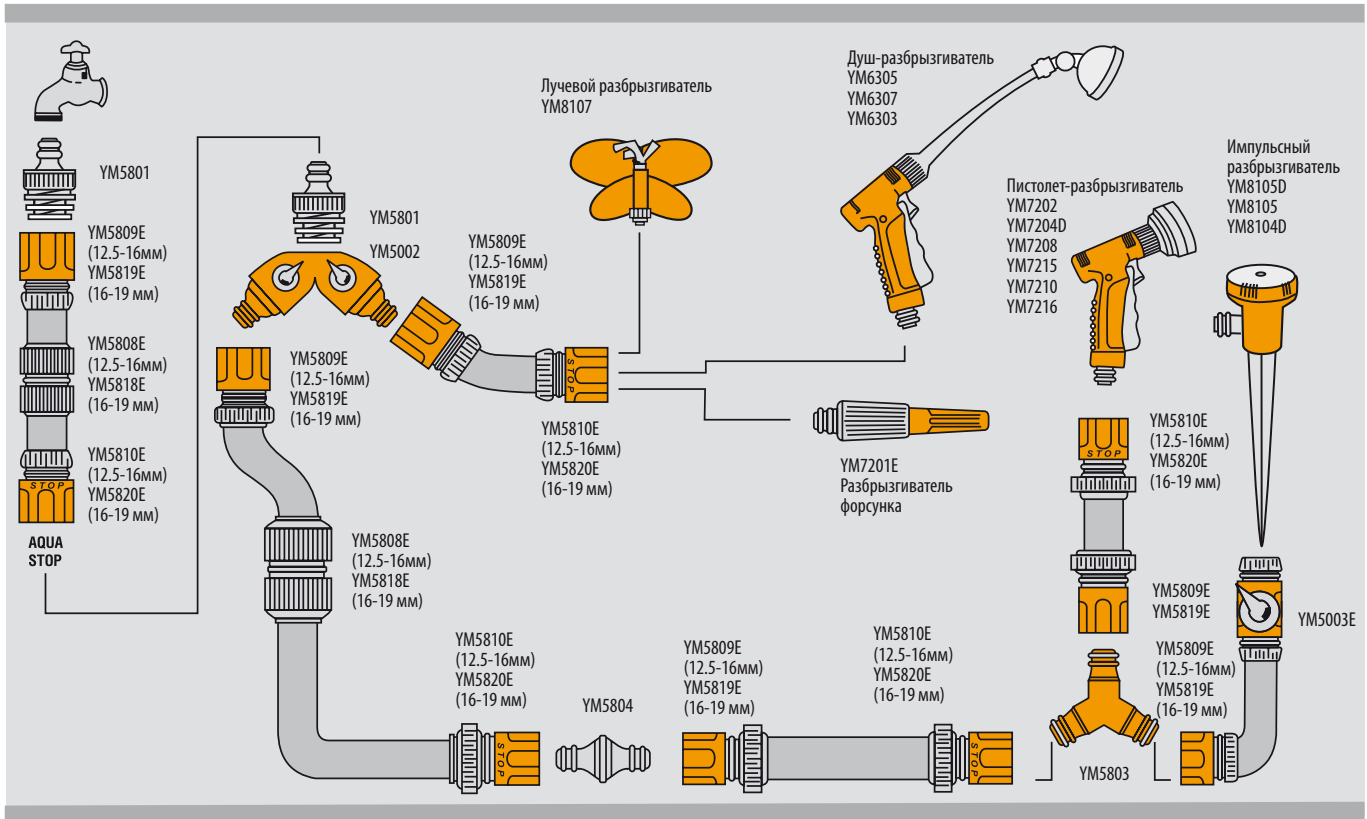

О КОМПАНИИ

Компания «БЕЛАМОС» была основана в 1993 г.

Основные направления деятельности компании «БЕЛАМОС» можно разделить на:

- Насосное оборудование. Фильтры и фильтрующие элементы.
- Садово-строительная техника и инвентарь
- Тепловое оборудование

Продукция компании «БЕЛАМОС» изготавливается в России (тепловое оборудование), Германии (шланги, горелки), Чехии (шланги), Италии (шланги), Китае (насосы, тачки, бетоносмесители), Тайване (поливочная арматура).

Наличие своего автотранспорта позволяет осуществлять поставки товаров в кратчайшие сроки.

Благодаря широкой сети сервисного обслуживания, компания «БЕЛАМОС» обеспечивает потребителей полноценным сервисом своей продукции в течение гарантийного срока и послегарантийным обслуживанием.

В настоящее время компания «Беламос» предлагает своим клиентам:

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ:

- Станции водоснабжения автоматические
- Поверхностные насосы
- Погружные насосы:
 - Скважинные насосы
 - Дренажные насосы
 - Вибрационные насосы
- Циркуляционные насосы/ Повысительные насосы
- Гидроаккумуляторы для горячей и холодной воды (гидробаки)
- Фильтры и фильтрующие элементы
- Дополнительное оборудование (автоматические блоки управления, реле давления, манометры и т.п.)



САДОВО-СТРОИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ И ИНВЕНТАРЬ:

- Шланги и поливочная арматура (разбрызгиватели, коннекторы для шлангов)
- Катушки для шлангов
- Тачки садовые и строительные
- Бетоносмесители



ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Воздухонагреватели, тепловые пушки на дизельном топливе:
 - Теплогенераторы прямого нагрева
 - Теплогенераторы непрямого нагрева (с теплообменником)
 - Мобильные воздухонагреватели непрямого нагрева
 - Стационарные воздухонагреватели в контейнере
 - Инфракрасные обогреватели
- Печи, отопительные котлы на отработанном масле:
 - Полуавтоматические печи серии НТ (ТЕПЛАМОС®)
 - Автоматические печи серия Н (ТЕПЛАМОС®)
- Универсальные горелки KROLL (UB/KG)/ ТЕПЛАМОС®
- Станции подачи топлива
- Обогреватели на природном газе:
 - Переносные газовые обогреватели
 - Стационарные газовые обогреватели
- Электрические обогреватели и тепловентиляторы ТВ ТЕПЛАМОС® («Бычок»)



Все оборудование, произведенное в России или импортированное в Россию под торговой маркой «BELAMOS», изготавливается по техническим требованиям «БЕЛАМОС» и имеет все необходимые сертификаты и разрешительные документы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт) и Противопожарной службы РФ.

