

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Сгоны соответствуют техническим требованиям ГОСТа 8965-75, изготовлены из трубы ВГП ГОСТ 3262-75

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 01.03.2023

ООО КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТК М(СИЗБЕНК) ЮС

ОТК _____



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

СГОНЫ БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ГОСТ 8969-75

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.HB61.H21928

НАЗНАЧЕНИЕ

Стальные сгоны с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175° и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

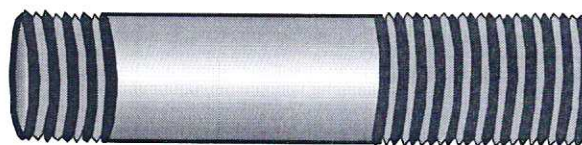

ДУ, мм	Длина L, мм	Длина резьбы	Толщина стенки b, мм	Масса кг
15 (½")	110	9,0/40	2,5	0,120
20 (¾")	110	10,5/45	2,5	0,160
25 (1")	130	11,0/50	3,2	0,305
32 (1¼")	130	13,0/55	3,2	0,400
40 (1½")	150	15,0/60	3,5	0,570
50 (2")	150	17,0/65	3,5	0,725
65 (2½")	170	19,5/75	4,0	0,740
80 (3")	180	22,0/85	4,5	0,780